

Codice: IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

TELECAMERA IP **IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4** - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - **MOTOZOOM DAHUA**

Netto: **293.75 EUR** Lordo: **358.38 EUR**

Telecamera IP della serie Entry con algoritmo efficiente di compressione dell'immagine H.265 / H.264 che garantisce uno streaming video fluido a una risoluzione massima di 4 MPx. Pertanto, è una soluzione ideale per i sistemi di sorveglianza che richiedono identificazione delle persone o dei veicoli.

L'obiettivo motorizzato utilizzato con una lunghezza focale di 2.8 ... 12 mm permette la regolazione remota dell'angolo di visione. La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3af, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare.

La telecamera soddisfa il grado di protezione IP67.



SPECIFICHE

Standard:	TCP/IP
Sensore:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	4 Mpx
Risoluzione:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiettivo:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Angolo di visione:	<ul style="list-style-type: none">• 98 ° ... 31 ° (dati del costruttore)• 92 ° ... 31 ° (i nostri test)
Compressione:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Gamma di illuminazione IR:	50 m
Ingressi / uscite di allarme:	—
Velocità di trasmissione del flusso principale:	20 fps @ 4 Mpx 25 fps @ 3.7 Mpx
Interfaccia di rete:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x
Audio:	—
WEB Server:	Incorporato

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88

Slot per scheda di memoria:	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Numero massimo di utenti online:	20
ONVIF:	18.12
Accesso da cellulare:	Porta: 37777 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.108
Porte di accesso via browser:	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC:	37777
Porte di accesso via applicazione mobile:	37777
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Interfaccia RS-485:	—
Caratteristiche selezionate:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC - compensazione del controllo luce • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Rilevamento del movimento - max. 4 zone • Zone di privacy - max. 4 • Bilanciamento del bianco automatico • Mirror - Immagine speculare orizzontale
Alimentazione:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 620 mA
Consumo di energia:	< 7.4 W
Custodia:	Compact, Metallo
Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP67
Temperatura di funzionamento:	-30 °C ... 60 °C
Lingue supportate:	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, italiano
Peso:	0.84 kg
Dimensioni:	244 x 90 x 90 mm
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	3 anni

PRESENTAZIONE

Vista frontale:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88



Vista laterale:




Slot per scheda di memoria:



Vista dal lato di montaggio:



Dimensioni:

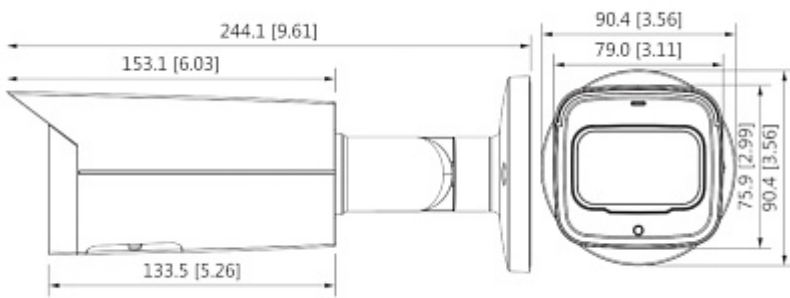

Scopri come inizializzare le telecamere DAHUA:

:
Fornita in dotazione:



I NOSTRI TEST

Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88



Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:



Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:

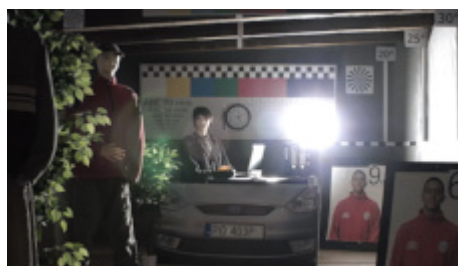

CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------