

Codice: IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2

TELECAMERA ANTIVANDALO IP **IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Netto: **134.43 EUR** Lordo: **164.00 EUR**

La telecamera IP con un algoritmo efficiente di compressione dell'immagine H.264 / H.265 garantisce un'immagine chiara e nitida a una risoluzione massima di 1080p.

La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3af, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare.



SPECIFICHE

Standard:	TCP/IP
Sensore:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	2.1 Mpx
Sistema di scansione:	Progressivo
Risoluzione:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiettivo:	2.8 mm
Angolo di visione:	• 106 ° (dati del costruttore) • 101 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR:	30 m
Interfaccia RS-485:	—
Slot per scheda di memoria:	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme:	—
Audio:	—
Bitrate:	32 ... 6144 kbps - H.264 12 ... 6144 kbps - H.265
Velocità di trasmissione del flusso principale:	25 fps @ 1920 x 1080
Interfaccia di rete:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protocolli di rete:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
WEB Server:	Incorporato
Numero massimo di utenti online:	20
ONVIF:	18.06
Caratteristiche selezionate:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • BLC - compensazione del controllo luce • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Mirror - Immagine speculare • Rilevamento del movimento - max. 4 zone • Zone di privacy - max. 4 • Bilanciamento del bianco automatico • Analisi IVS : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione
Alimentazione:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA
Consumo di energia:	< 5.4 W
Accesso da cellulare:	Porta: 37777 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.108
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser:	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC:	37777
Porte di accesso via applicazione mobile:	37777
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Custodia:	Dome - Metallo
Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP67
Antivandalo:	IK10
Temperatura di funzionamento:	-40 °C ... 60 °C
Peso:	0.35 kg
Dimensioni:	Ø 110 x 81 mm
Lingue supportate:	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, italiano
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	3 anni

PRESENTAZIONE

Vista interna della custodia:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>
 ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
 e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88



Vista dal lato di montaggio:



Scopri come inizializzare le telecamere DAHUA:



:

Fornita in dotazione:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88



Esempi di catture d'immagine dell'interfaccia del dispositivo:

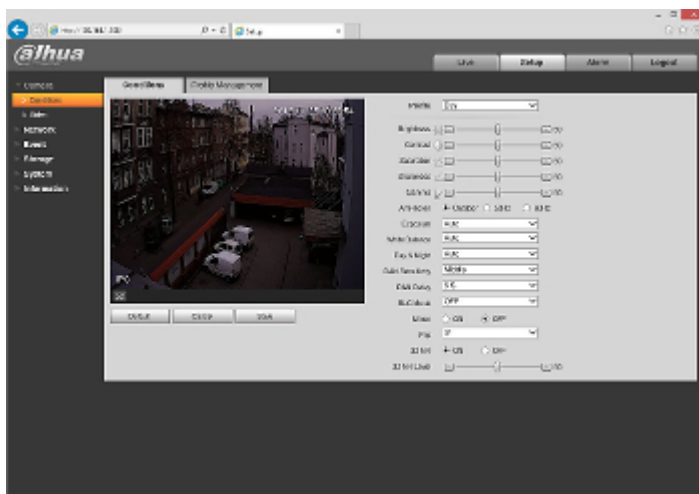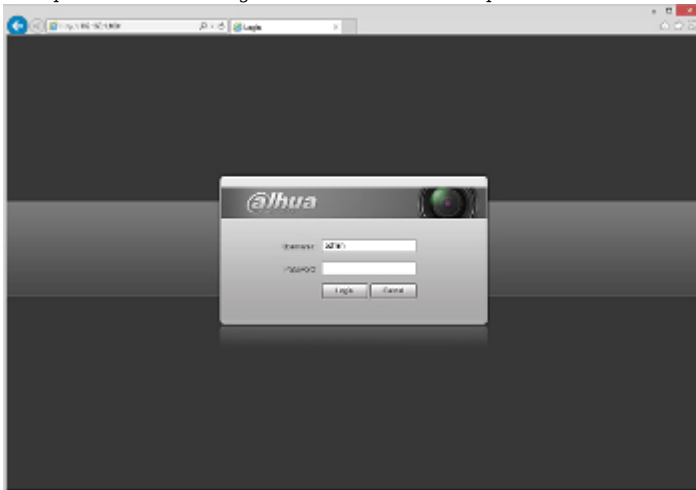

I NOSTRI TEST

Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>
 ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
 e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88

Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:



Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:



CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------