


Codice: UTP/K5/305M/PE

DOPPINO INTRECCIATO UTP/K5/305M/PE

Netto: 0.29 EUR Lordo: 0.35 EUR

Doppino UTP/K5/305M/PE progettato per effettuare impianti professionali. Il rivestimento è realizzato in polietilene (PE) resistente ai raggi UV e all'umidità. Il cavo è progettato per installazioni sotterranee in canaline per cavi. Per comodità, sul cavo è stato stampato il marcatore di lunghezza con passo di 1 m.

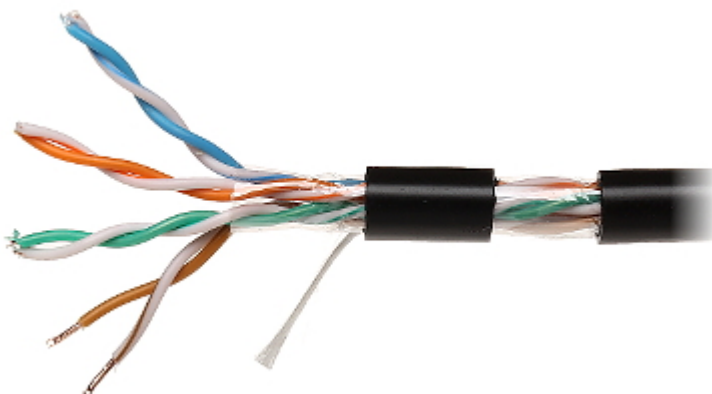

SPECIFICHE

Nel tratto di:	305 m . Il prezzo è per 1m quando si acquista l'intero rotolo
Tipo:	UTP di categoria 5e
Conduttore interno:	Ø 0.5 mm Cu Filo
Resistenza:	8.7 Ω / 100 m
Schermo:	—
Rivestimento esterno:	6.0 mm PE
Colore del rivestimento:	Nero
Conformità alla norma:	PN-EN-50173, PN-EN-50173, ISO/IEC 61156-5 edition: 2002, ISO/IEC 11801
Garanzia:	15 anni

PRESENTAZIONE

Confezione:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88